

DIBAL

Balanzas Serie G



Peso-Precio-Importe



Peso-Precio-Importe



Solo Peso

Balanzas para comercio e industria
con comunicaciones RS-232

Balanzas Serie G

Características generales

Formatos: Plano o Torre (torre instalable fácilmente por el propio usuario. Sólo en balanzas comerciales).

Alcance - Precisión:

6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.

Display: LCD retroiluminado (G-310/320: 2 displays).

Teclado: de membrana sin deformación; sistema de protección antihumedad.

Artículos (PLUs): 100 (excepto modelo "sólo peso").

Teclas de PLU directo: 18 (9 x 2 teclas).

Comunicaciones: RS-232. **Software interno y protocolos de comunicación actualizables desde PC.**

Alimentación eléctrica

Multialimentación: Red (230 V) o batería externa 12 VDC.

Los modelos **G-300 B**, **G-310 B** y **G-320 B** disponen, además, de batería interna recargable; en caso de fallo en el suministro eléctrico, la balanza pasa automáticamente a operar con la batería interna. La batería se recarga en la propia balanza.

Autonomía de la batería interna recargable:

Hasta 120 horas, con batería a plena carga*.

*Datos aproximados, con retroiluminación desconectada.
Las pruebas se han realizado a partir de 16 horas de carga.

Funciones

Tara y fijación de tara.
Cero manual.

Los modelos "Peso-Precio-Importe" permiten además:

Fijación de precio: permite fijar el precio si se van a realizar varias operaciones con el mismo artículo.

Visualización del importe en moneda secundaria.

Apagado/encendido programable de la retroiluminación.

Desconexión automática: permite programar el tiempo que debe transcurrir para que la balanza se apague si no se deposita peso sobre el plato o no se pulsa alguna tecla.

Programación de PLUs: permite memorizar el código y precio de hasta 100 artículos.

Búsqueda rápida de artículos: una función útil para realizar modificaciones de precios en los PLUs programados.

Programación de la cabecera EAN (para balanzas conectadas a TPVs o cajas registradoras).

Comunicaciones

Conexión a ordenador, TPV o caja registradora, mediante puerto RS-232 incorporado. Protocolos de comunicación disponibles para las principales marcas y modelos del mercado.




- Modelos monoprotocono (G-300, G-300 B, G-310, G-310 B): el cambio de protocolo se realiza por telecarga desde el PC.

- Modelos multiprotocolo (G-320, G-320 B): el protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza entre todos los disponibles. También pueden incorporarse nuevos protocolos mediante telecarga, hasta un máximo de 60.

Peso y dimensiones (mm)



Formato plano o torre... ¡Usted decide!

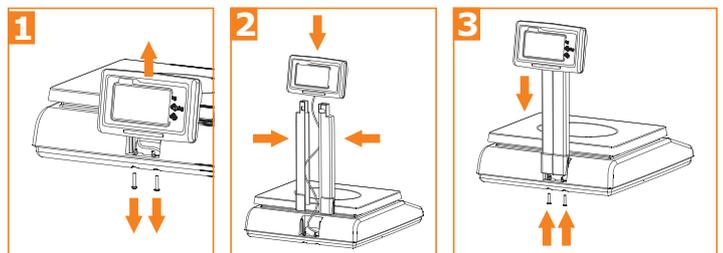

La torre está incluida en la caja de la balanza (excepto modelo "sólo peso") y puede ser instalada fácilmente por el propio usuario.

Modelos



Modelo	Función	Formato	Alimentación	PLUs	PLUs directos	Protocolos de comunicación
G-300	Solo Peso	Plano	Red (230 V)	-	-	1, telecarga PC
G-300 B	Solo Peso	Plano	Red o batería interna	-	-	1, telecarga PC
G-310	PPI (Peso-Precio-Importe)	Plano o Torre	Red (230 V)	100	18 (9 x 2 teclas)	1, telecarga PC
G-310 B	PPI (Peso-Precio-Importe)	Plano o Torre	Red o batería interna	100	18 (9 x 2 teclas)	1, telecarga PC
G-320	PPI (Peso-Precio-Importe)	Plano o Torre	Red (230 V)	100	18 (9 x 2 teclas)	Hasta 60, telec. PC
G-320 B	PPI (Peso-Precio-Importe)	Plano o Torre	Red o batería interna	100	18 (9 x 2 teclas)	Hasta 60, telec. PC

Serie G - v 3.0. - Marzo 2010. Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo. Dep. Legal: BI-3312-07



DIBAL, S.A.
Astintze, 24 (P. I. Neinver) 48160 Derio (Vizcaya - España)
Tel.: (+34) 94 452 15 10 - Fax: (+34) 94 452 36 58
<http://www.dibal.com> - E-mail: dibal@dibal.com