



SOHO



DATACENTRE

Vision Rack



LINE INTERACTIVE



Rack



1:1 800-1100 VA



USB plug



Hot swap battery



Energy share



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- Elevada protección
- Alta disponibilidad
- Versatilidad
- Display LCD
- Regulación automática de la tensión (AVR)

La serie Vision Rack está disponible en los modelos de 800 VA a 1100 VA con tecnología sinusoidal digital. Por la conectividad y la comunicación avanzada, la serie Vision Rack es la solución ideal para una elevada protección y una extrema versatilidad del sistema de alimentación. Vision Rack es la mejor protección para periféricos de red, servidores convencionales y sistemas backup de red.

Elevada protección

La serie Vision Rack es una gama de UPS con tecnología Line Interactive y tensión de

salida sinusoidal. Esta tecnología permite obtener un rendimiento del 98% y, por lo tanto, un bajo consumo energético. Además, garantiza un alto nivel de protección contra las perturbaciones en la red.

El dispositivo de regulación automática AVR asegura protección contra picos, sobretensiones y subtensiones, sin la intervención de la batería.

El menor uso de las baterías implica una disponibilidad de éstas al 100% en caso de intervención, además de una mayor autonomía.

Los filtros EMI mejoran la protección contra picos de tensión y transitorios.

En ausencia de red, la carga es alimentada por inversor con onda perfectamente sinusoidal, para la máxima continuidad y fiabilidad.

Alta disponibilidad

La toma EnergyShare permite la distribución de la carga y el apagado de los periféricos menos sensibles para prolongar la autonomía de las cargas críticas. Las baterías "Hot Swap" se pueden extraer del panel frontal para un mantenimiento fácil y seguro del UPS.

Prueba de baterías para detectar el eventual deterioro de sus prestaciones.

Protección de fin de descarga para reducir el envejecimiento general de la batería.

Versatilidad

Función "Cold start" para el encendido del UPS en ausencia de la línea de alimentación principal.

Display

Vision está dotado de un display LCD retroiluminado que ofrece indicaciones sobre el estado del SAI, la carga y las condiciones de las baterías.

Comunicación avanzada

- Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas operativos y entornos de red: software de supervisión y shutdown PowerShield³ para Sistemas operativos Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, y versiones anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer y otros sistemas operativos Unix
- Interfaz USB y RS232 (seleccionable)
- Ranura de expansión para tarjetas de interfaz
- Estados, medidas, alarmas y parámetros de entrada, salida y batería visibles en display LCD.


Características

- Toma EnergyShare
- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Paquete baterías sustituible por el usuario (Battery Swap)
- Interfaz USB y RS232
- Ranura para tarjetas de comunicación
- Máxima fiabilidad en la protección de ordenadores gracias al software de monitorización y shutdown PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio www.riello-ups.com
- Elevada fiabilidad de las baterías (prueba de baterías automática, con activación manual)
- Protegido contra cortocircuitos
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Contacto para el apagado de emergencia (EPO).

GARANTÍA 2 AÑOS

DETALLES

VSR 800/1100

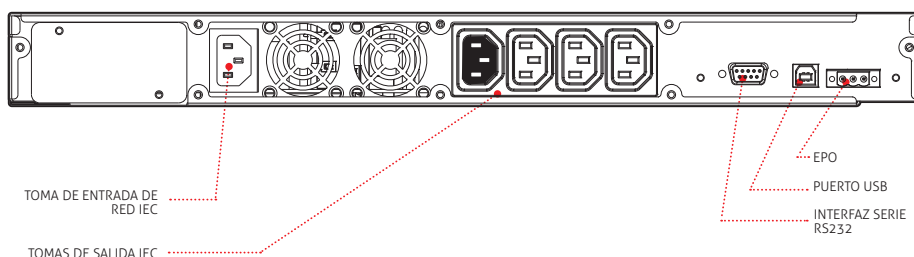

OPCIONES

SOFTWARE

PowerShield³
PowerNetGuard

ACCESORIOS

NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372

MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESORIOS DE PRODUCTO

Guías universales para instalación en armarios rack

MODELOS	VSR 800	VSR 1100
POTENCIA	800 VA/640 W	1100 VA/880 W
ENTRADA		
Tensión nominal	230 Vac (220, 240 V seleccionable)	
Tolerancia tensión	162 V - 290 V	
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática	
Tolerancia frecuencia	±5% (3% a 10% configurable)	
SALIDA		
Tensión nominal	230 Vac (220, 240 V seleccionable)	
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática	
Forma de onda	Sinusoidal	
BATERÍAS		
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento	
Tiempo de recarga	4-6 h	
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso neto (kg)	12	13
Peso bruto (kg)	14.5	15.5
Medidas (LxPxA) (mm)	19" x 420 x 1U	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	595 x 540 x 140	
Protecciones	Sobrecarga - cortocircuito - sobretensión - subtensión - térmica - descarga excesiva de las baterías	
Comunicación	USB / RS232 / ranura para interfaz de comunicación	
Tomas de entrada	1 IEC 320 C14	
Tomas de salida	4 IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2014/35/EU; EN 62040-2 y directiva 2014/30/EU	
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C	
Temperatura de almacenaje	-15 °C / 45 °C	
Color	Negro	
Humedad relativa	<95% sin condensación	
Ruido	< 50 dBA	

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com

Worldwide Subsidiary Companies

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

318, 3rd Floor Time Tower,
MG Road, Gurgaon-122002
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

